



RENGOI DE MOUVEMENT CONDAMNATION

- ① Répéter l'opération de préparation de la porte.
Configurer le Renvoi de Mouvement en fonction de la main: (Pêne dormant de la serrure rentré)

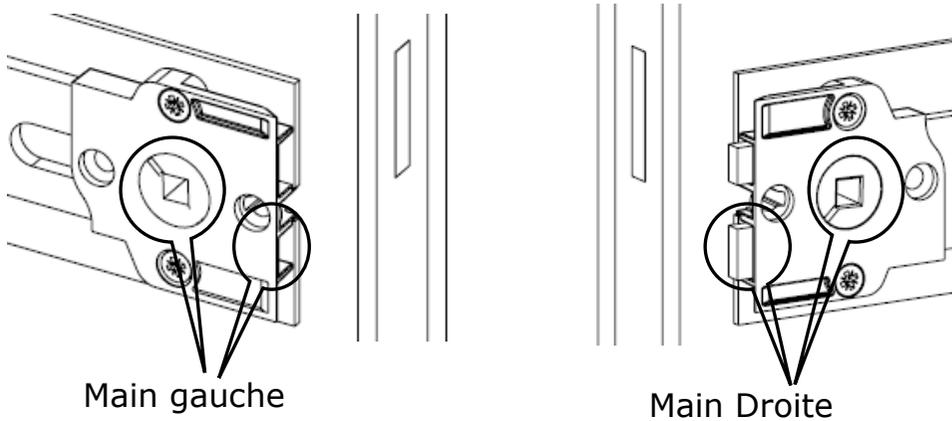

- ② Répéter les étapes 2 à 6 avec les rosaces de condamnation.

NOTA : Il est possible d'utiliser deux Renvois de Mouvement face à face.

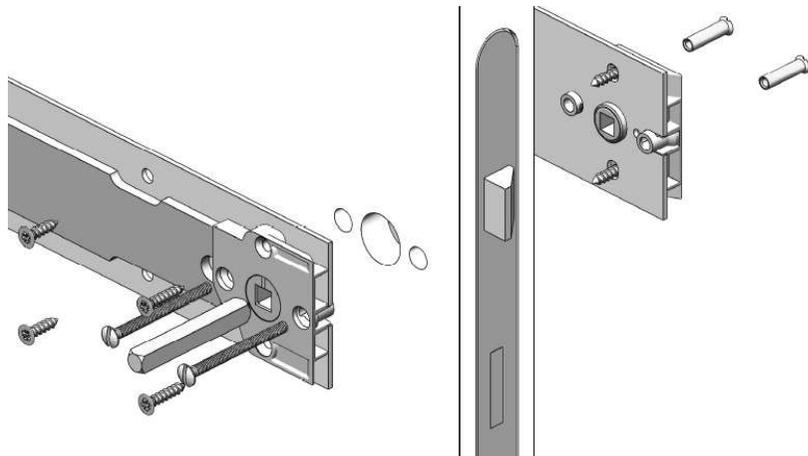


Utiliser deux demi ensembles Percés Fraisés et des vis bouchons pour fixer ensemble les deux Renvois de Mouvement.



Ref: N0242--02

Vachette®
ASSA ABLOY


RENGOI DE MOUVEMENT Notice de pose

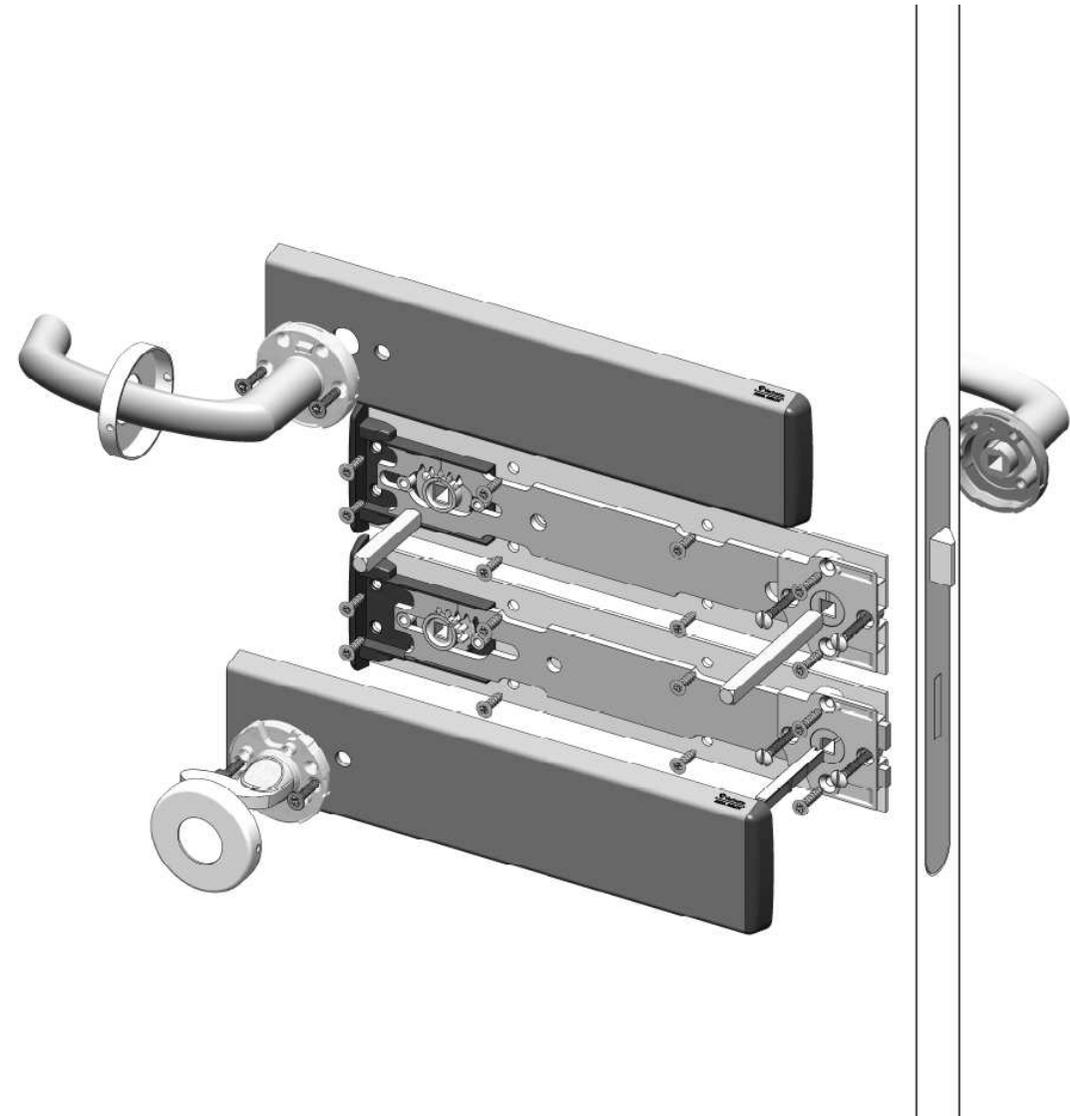


ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*
*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions de sécurité des accès

① Préparation de la porte :


Percer un trou borgne de $\text{Ø}20$ sur une profondeur de 5 mm, décalé de 100 mm ou 200 mm suivant le type de Renvoi de Mouvement.
(Gabarit en pied de page.)

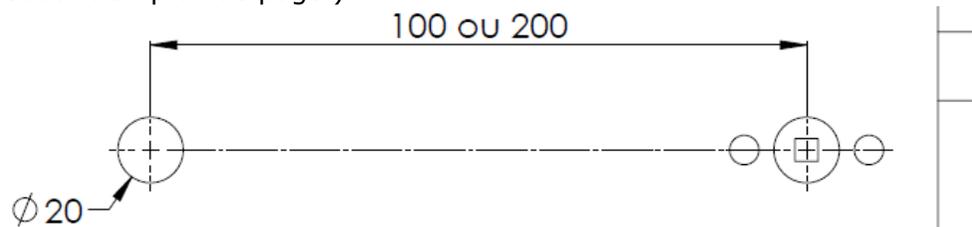


② Insérer le carré long dans le fouillot de la serrure et le fouillot du Renvoi de Mouvement. Plaquer le tout de niveau sur la porte.

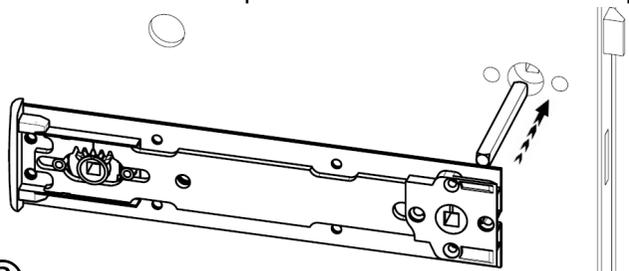


③ Fixer la poignée extérieure au travers du Renvoi de Mouvement. Utiliser les vis fournies avec les poignées

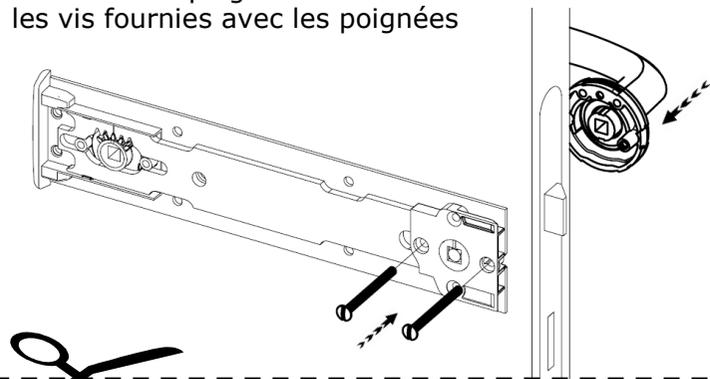

④ Fixer le Renvoi de Mouvement sur la porte à l'aide des vis à bois.

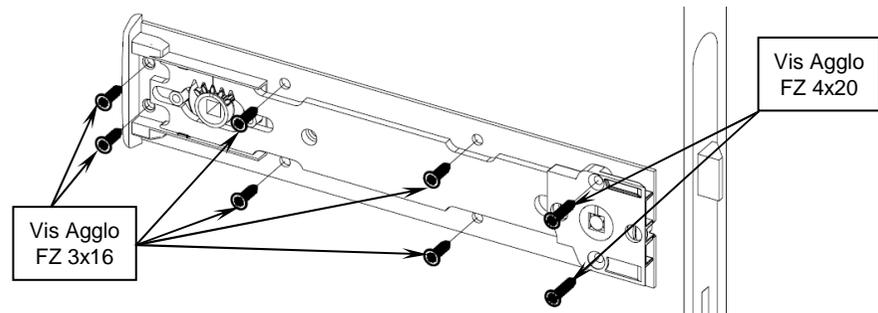

⑤ Mettre en place le cache et le faire glisser latéralement jusqu'en butée.

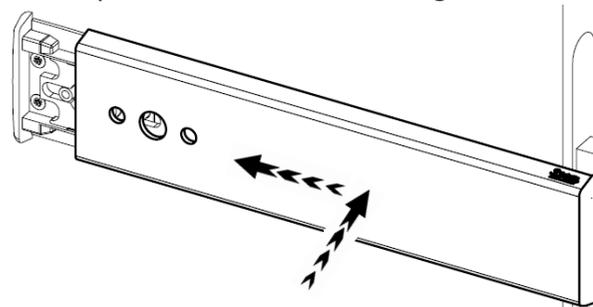

⑥ Insérer le carré court dans le fouillot du Renvoi de Mouvement. Fixer la deuxième poignée à l'aide de 2 vis M4x18. Clipser ensuite la rosette.

